


Chiave albero  
Shaft wrench



Chiave ghiera - Nut wrench  
**EXTRA**

▼ Senso di rotazione uguale al mandrino  
Direction of rotation same as machine spindle

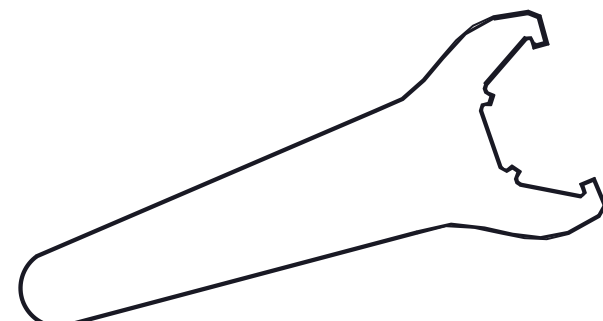

GERARDI S.P.A.  
Lonate Pozzolo (VA)  
Italy  
Tel. +39-0331-303911  
Fax. +39-0331-301534

Motorizzato per torretta Driven tool for turret	MIYANO - Ø54		
Denominazione Denomination	Motorizzato ±90° Orientabile ±90° Driven tool	Refr.Int / Esterno 80bar 80bar Int / Ext. Coolant	
Portapinza Collet chuck	Modello Model	Potenza max Max power	Data Date
ER-20 - Ø1÷13	ADJUSTABLE	3 kw	13/06/2019
N°giri RPM max	Rapp. trasmis. Ratio	Coppia max Max Torque	N° disegno Code
6.000	1 : 1	15 Nm	99.MY.A20

Questo disegno e' di esclusiva proprietà della GERARDI S.P.A. la quale ne vieta la copia, la riproduzione e la cessione a terzi a norma di legge.  
This drawing is of GERARDI S.P.A. exclusive property. The reproduction and use by others is forbidden by law.